

Teknisk datablad - Technical datasheet

OLDROYD® Støttestag

Bruksområde

OLDROYD® Støttestag er utviklet for å holde enden av utragende bolter i en presis posisjon. Det holder boltene på plass under montering av membran under vann og frostsikring av tunnel. Egnet for å posisjonere lysbolt for å plassere lysskinne i en jevn linje.

Application

OLDROYD® Støttestag is developed to fix the end of protruding bolts in a precise location. It holds the bolts during assembly of membranes used for water and frost protection of tunnels. Suitable for the positioning of bolts that hold the light rack, to place the lights on an even line.

Produktbeskrivelse

OLDROYD® Støttestag er en lett støtte med en innebygget boltklemme. To støtter utgjør en boltstøtte. Støttestagene leveres i forskjellige lengder som kombinert gir boltstøtter med lengder 110-265 cm. Alternative lengder leveres på forespørsel.

Product description

OLDROYD® Støttestag is a lightweight support brace with a built-in clamp. Two braces combined become one bolt strut. The braces come in different lengths, which combined can create bolt struts with lengths of 110-265 cm. Alternative lengths can be ordered on request.

Montering

To støttestag plasseres og låses på støttende og støttet bolt ved at de roteres. De roteres til de er parallelle, og låses så mot hverandre. Ingen verktøy behøves. Se monteringsanvisning for detaljer.


Assembly

Two braces are placed and locked on to the supported and supporting bolt by rotation. They are rotated until parallel, then pressed onto each other. No tools needed. See assembly instructions for details.

Egenskaper / Properties	Enhet / Unit	Informasjon / Verdier Information / Value
Bolttype / Bolt type		Gjengestag og kamstål / Threaded bolt and rebar
Boltdimensjon / Bolt dimension	mm	Ø16
Lengder / Lengths	mm	550 / 1000 / 1200 / 1450 / 1700
Materiale / Material	mm	



Boltstøtte / Bolt strut

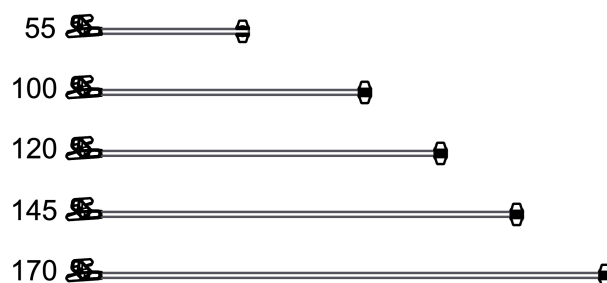

Lengder støttestag/ Lengths support brace